

萬得® wonder®


佛山市亿达胶粘制品有限公司

Foshan Inder Adhesive Product Co., Ltd



www.inder.com.cn

Contents




工业用胶带
Page 5




水性压敏乳液胶粘剂
Page 1



文具胶带
Page 4



BOPP 包装胶带
Page 2



双面胶带
Page 9






水性压敏乳液胶粘剂



水性压敏乳液胶粘剂							
 产品编号	 粘度 (cps)	 固含量 (%)	 粘着力 (kg/25mm)	 PH(7±1)	 持粘力	 初粘力 cm)	 特性描述 Feature/Application
R0022	50~200	55±0.5	≥0.6	6.5	≥24	≤3.0	• 低黄变直接涂胶 BOPP 胶带，不宜加色料生产
R0132	50~200	55±0.5	≥0.6	6.5	≥24	≤3.0	• 涂在薄膜上经烘干后制成压敏胶粘带，用于纸箱封口和物件固定。
R0052	5000~7000	55±0.5	≥1	6.5	≥24	≤3.0	• 适宜制作双面胶带、铝箔胶带，以及作为鞋材胶用于不织布、尼龙布等布基材料的粘合。
X0352	2100~2500	53±1	≥0.8	7~9	≥3(50°C Cohesion to steel)	≤3.0	• 水性亚克力压敏胶，耐候性好，具有粘力强，持粘力和初粘力佳。具有较好的手感快粘力，能快速较好地贴在被粘材料表面。适宜制作标签涂胶应用，一般多适用于膜类基材标签。
X03D2	900~1200	53±1	≥1	7~9	≥1(50°C Cohesion to steel)	≤3.0	• 水性亚克力压敏胶，耐候性好，具有粘力强，持粘力和初粘力佳。具有较好的手感快粘力，能快速较好地贴在被粘材料表面。适宜制作标签涂胶应用，一般多适用于纸类基材标签。

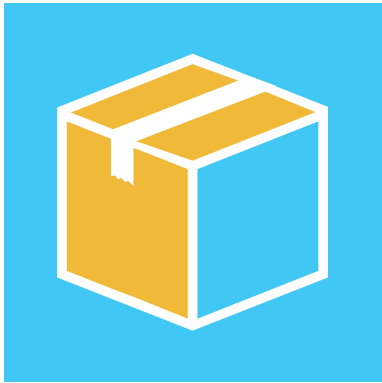

BOPP 包装胶带



BOPP 包装胶带


 产品编号	 基材	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
A2192	BOPP	0.038	0.34	100~200	6	• 实用型 BOPP 包装胶带，高强度、高粘度，一般包装封箱及物品固定捆扎。
A2362	BOPP	0.04	0.4	100~200	8.16	
A2392	BOPP	0.043	0.42	100~200	8.16	
A23B2	BOPP	0.045	0.46	100~200	8.16	
A23D2	BOPP	0.047	0.48	100~200	8.16	
A25D2	BOPP	0.05	0.5	100~200	8.92	
A25H2	BOPP	0.054	0.55	100~200	8.92	
A27A2	BOPP	0.065	0.62	100~200	11.22	
A2892	BOPP	0.08	0.65	100~200	14.69	
A2992	BOPP	0.09	0.7	100~200	15.8	

BOPP 镀铝膜胶带


 产品编号	 基材	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
S2632	BOPP	0.05	0.5	100~200	8.16	• 实用型 BOPP 包装胶带，高强度、高粘度，一般包装封箱及物品固定捆扎。

BOPP 印刷胶带

 产品编号	 基材	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
S2372	BOPP	0.09	0.5	100~200	15.8	• 警示条纹印在 BOPP 膜上，然后涂上环保水性丙烯酸胶。粘合剂很好。它可用于包装、密封和室内警告和危险标志。

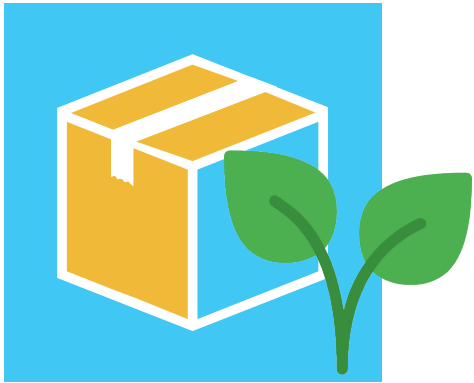


绿色产品

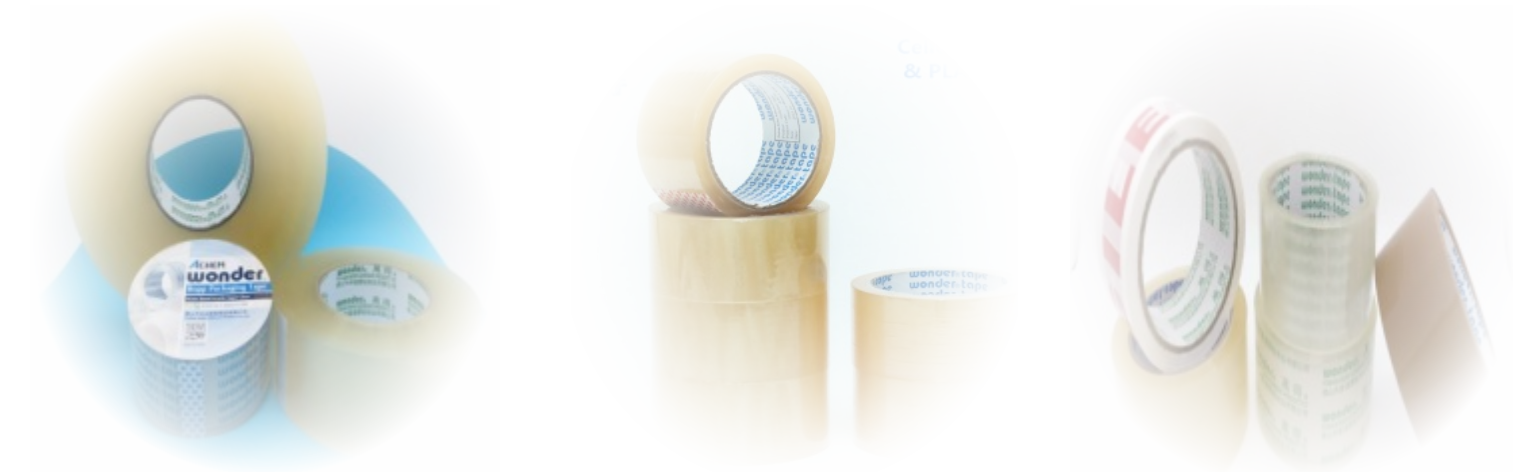

绿色产品（BOPP 低噪音胶带、纤维素胶带、PLA 胶带）

 产品编号	 基材	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
S2G12	BOPP	0.05	0.45	100~200	8.92	• 环境改善型胶带：BOPP 低噪胶带可以降低环境噪音；纤维素及 BOPLA 胶带材料可降解。
S2G22	BOPP	0.054	0.48	100~200	8.92	
AAB32	BOPLA	0.047	0.50	4	5.00	
AAB42	BOPLA	0.05	0.50	4	5.00	
AAC72	Cellulose	0.05	0.50	4.00	2.00	



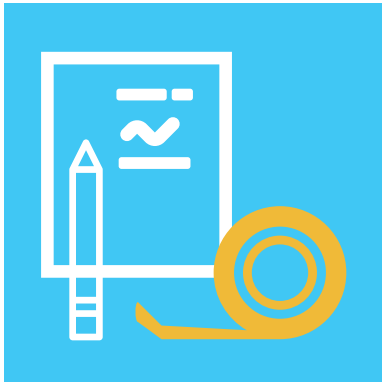


文具胶带




文具胶带

 产品编号	 基材	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
C23B2	BOPP	0.045	0.46	≤110	3.5~8.1	• 文具胶带具有薄而透明、好撕、好粘、不流胶等优点，用于办公事务用，可配备胶带切割器销售。文具胶带可以使用汽刀 / 易撕 / 工业刀工艺。
C2362	BOPP	0.04	0.4	≤110	3.5~8.1	
A2312	BOPP	0.035	0.3	100~200	8.16	
323B2	BOPP	0.045	0.46	≤30	≤5.1	



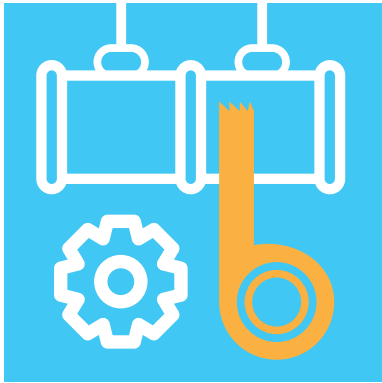

工业用胶带

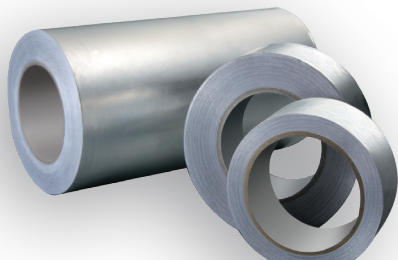

铝箔胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
4B362	Aluminum Foil	◎			0.062	0.77	10	2.55	• 适用于冰箱、空调风管保温。
4B642	Aluminum Foil	◎			0.077	0.77	10	3.8	
4B732	Aluminum Foil	◎			0.087	0.77	10	5.1	
4B882	Aluminum Foil	◎			0.1	0.9	10	5.1	
4BHE2	OPP Composite Aluminum Foil		◎		0.092	1	100~200	8	• 无离型纸，高粘性，强度高，不易撕

PVC 地板标线带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力水胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
41302	PVC	橡胶			0.25	0.16	200	3.6	• 粘性佳，具有优良的可绕性、耐磨、耐酸、耐碱、耐油等特性。适用于管路之缠绕标示。
41502	PVC	橡胶			0.5	0.16	250	10	
41112	PVC	橡胶			0.16	0.16	150	2.4	• 粘性佳，具有优良的可绕性、耐磨、耐酸、耐碱、耐油等特性。适用于地面、走道及管路缠绕之标示。
41N22	PVC	橡胶			0.16	0.18	200	2.5	• 粘性佳，具有优良的可绕性、耐磨、耐酸、耐碱、耐油等特性。警示区标示和区域划分。 颜色：黑 / 黄，红 / 白，绿 / 白，黑 / 白等。

PVC 电工胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
21Y02	PVC	橡胶			0.115	0.16	150	1.4	• 耐压 4.5kv, 高伸长率, 阻燃, 易撕, 良好的一致性。通用电气和手动线束的应用。
21A02	PVC	橡胶			0.125	0.13	150	2	• 耐压 4.5kv, 粘性及柔软性佳, 剥离力适中, 用于电气绝缘及电线包扎等用途。

PVC 遮蔽胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力水胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
X3982	PVC	橡胶			120	0.16	150	4.5	• 雾面软质 PVC 膜, 涂耐候性橡胶, 粘性适中, 易撕, 耐温性好, 不残胶, 符合 ROHs 2002/95/EC, 适于制作过程中平面保护。



醋酸布胶带									
 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
25D12	布基			☉	0.21	0.7	15	10.2	• 耐电压 2KV, 电器绝缘用。

玻璃纤维胶带									
 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
AH222	玻纤	橡胶			0.095	1.30	4	44.00	• 强度大，重包装使用

有机硅胶带									
 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
24212	聚酯	硅胶			0.055	0.7	50	10	• 适用于电子行业包装遮蔽

美纹纸胶带 & 牛皮纸胶带									
 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
13212	牛皮纸	橡胶			0.12	1.4	5	9	• 橡胶系牛皮纸胶带，一般包装封粘与固定用。
13112	牛皮纸	橡胶			0.125	1.00	5	9	
A3N12	牛皮纸	橡胶			0.13	/	/	/	• 玻璃纤维增强湿水牛皮纸胶带，水性淀粉胶，湿水粘合，加强筋强度高，尤其适于有环保要求的重包装。
13P12	美纹纸	橡胶			0.13	0.6	6	7	• 耐温度 50℃以下
13F12	美纹纸	橡胶			0.15	0.70	5	7	• 高粘力，耐溶剂、耐高温（对电路板 160℃ /10min，对钢板 150℃ /1hrs）。 用于汽车工业喷漆时保护车体，并适用于陶瓷电容器及各种零组件制作时固定电子元件用。

泡棉胶带系列

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
66572	PE 泡棉			☉	2.5	1	• 高粘力，耐候性佳，适用于防震、隔音、垫片挂钩、饰条等粘合。
66712	EVA 泡棉		☉		1	0.8	
66B12	EVA 泡棉			☉	1	0.8	


纳米无痕胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
60352	亚克力	☉			2	2	• 高粘力，耐候性佳，适用于防震、隔音、垫片挂钩、饰条等粘合。


布基胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
15312	布基			☉	0.24	1.5	12	9	• 特殊防水布，橡胶系胶，粘性强，基材强度高，可用手撕断，使用方便。
15512	布基			☉	0.27	1.2	12	12	
A5A12	编织布	☉			0.16	0.8	20	30	• 适用于重包装及玻璃保护的复合塑料编织布胶带。



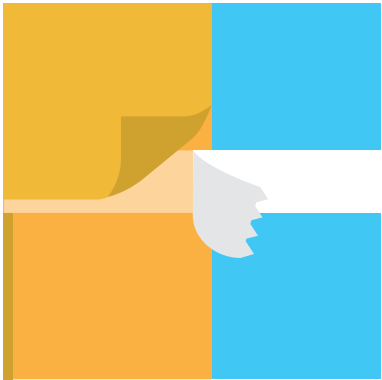

双面胶带

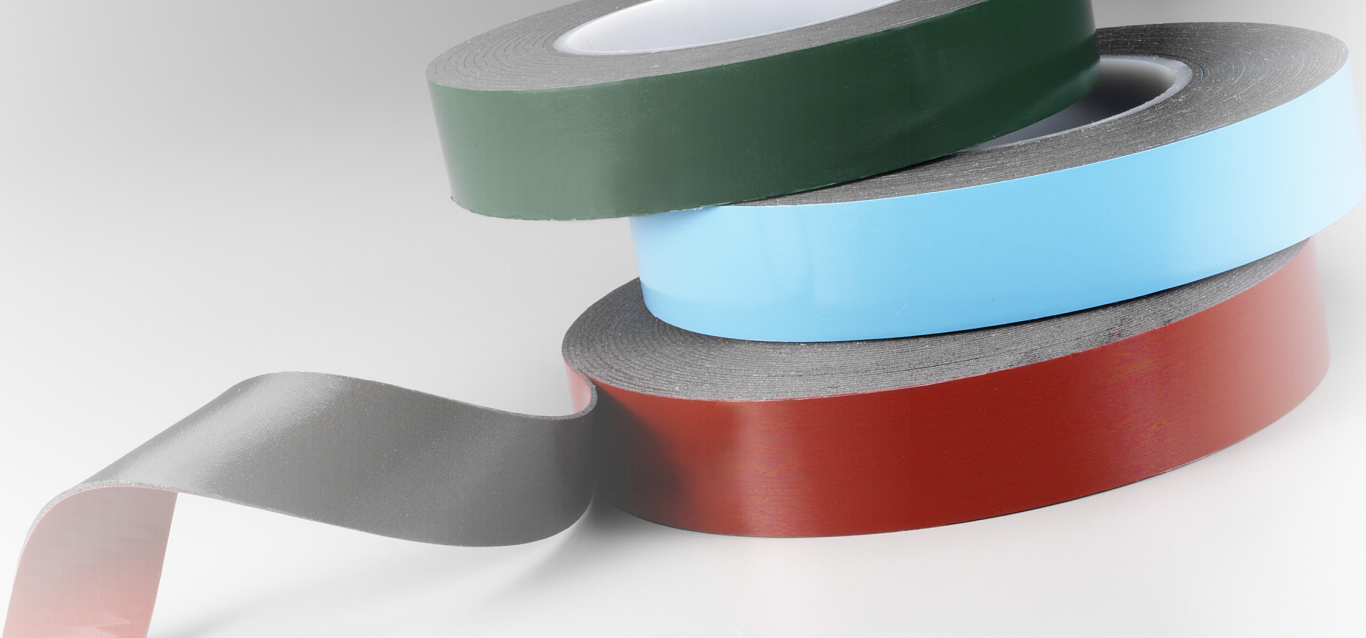

双面胶带

 产品编号	 基材	 亚克力水胶	 亚克力油胶	 热熔胶	 总厚 (mm)	 粘着力 (kg/25mm)	 断裂伸长率 (%)	 抗张力 (kg/25mm)	 特性描述 Feature/Application
F3322	棉纸	◎			0.075	0.6	2	2	• 粘性好，用于物体保持、接合和封缄等。
F33B2	棉纸	◎			0.09	0.8	2	2	
F33C2	棉纸	◎			0.10	0.8	2	2	
F3342	棉纸	◎			0.12	0.8	2	2	
63322	棉纸		◎		0.07	0.6	2	2	
63342	棉纸		◎		0.09	0.8	2	2	• 高粘性，对 PP、PE、金属表面有很好的粘着力，面板固定及商标纸，曲面附着力强。
63352	棉纸		◎		0.12	1.2	2	2	
63822	棉纸		◎		0.085	0.7	2	2	
65712	纱布			◎	0.26	0.6	7	5	

ACHEM® wonder®



佛山市亿达胶粘制品有限公司
Foshan Inder Adhesive Product Co., Ltd

地址：广东省佛山市禅城区风林路 222 号

Address: No.222 Fenglin Road Chancheng District Foshan, Guangdong, China